

Aufsetzantriebe für Drehtore

elektromechanisch / selbsthemmend / bis 5m Flügelbreite



DU.35

Für Torflügel bis 3m Einzel Flügelbreite

DU.35	230V/AC	Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in "AUF" Position, optional mit Softstop	322,00 €
DU.352FC	230V/AC	Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in "AUF" und "ZU" Position, optional mit Softstop	338,00 €
DU.3524	24V/DC	Selbsthemmend mit integrierten Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position, und Softstop	396,00 €

Für Torflügel bis 5m Einzel Flügelbreite


DU.35L	230V/AC	Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in "AUF" Position, optional mit Softstop	332,00 €
DU.3524L	24V/DC	Selbsthemmend mit integrierten Endschaltern in "AUF" und "ZU" Position, und Softstop	412,00 €

Folgende Steuerungen können mit dem Antrieb DU.35 kombiniert werden

HEAD	Alle 230V Versionen	Universalsteuerung mit Geflügelfunktion und integriertem 2-Kanal Funkempfänger	156,00 €
BRAIN	Alle 230V Versionen	Komfortsteuerung mit Softstop, Geflügelfunktion und vielen weiteren einstellbaren Funktionen Einstellungen erfolgen Menügeführt über ein integriertes Display und Drucktasten	180,00 €
BRAIN24	Alle 24V Versionen	Komfortsteuerung mit Softstop, Geflügelansteuerung, und weiteren Komfortfunktionen Einstellungen erfolgen Menügeführt über ein integriertes Display und Drucktasten	188,00 €

Antriebskit mit allen erforderlichen Komponenten zur Automation eines 2 flg. Drehtores

KIT DU.35	Antriebskit "KIT DU.35" bestehend aus: 2 x Antrieb DU.35 inkl. Befestigungsglaschen 1 x Steuerung HEAD 1 x 2-Kanal-Funkempfänger 1 x 2-Kanal-Handsender 1 x Lichtschranke	790,00 €	Mehrpreis für BRAIN Steuerung im KIT DU.35	89,00€
------------------	--	-----------------	--	--------

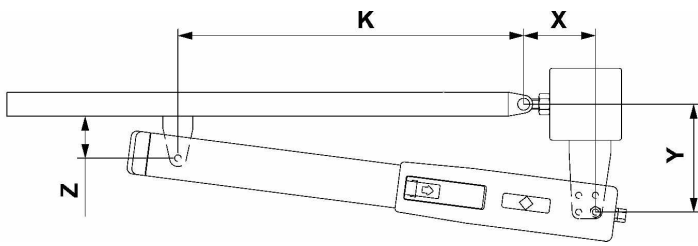

	\angle°	X	Y	K	Z _{min.}
DU.35	90°	165	165	530	110
DU.352FC	110°	130	130	560	90
DU.3524	110°	105	105	585	70
DU.35L	90°	230	230	600	160
DU.3524L	90°	150	150	675	90
	130°	140	140	675	90

Technische Daten	DU.35	DU.352FC	DU.35L	DU.3524	DU.3524L
Spannung	230V/AC	230V/AC	230V/AC	24V/DC	24V/DC
max. Stromaufnahme	1,4 A	1,4 A	1,4 A	8,0 A	8,0 A
Leistung	310 W	310 W	310 W	120 W	120 W
lineare Schubkraft	2000 N	2000 N	2000 N	1500 N	1500 N
Standardhub	350 mm	350 mm	500 mm	350 mm	500 mm
Laufzeit für 90°	15s - 21s *	15s - 21s *	30s - 45s *	8s - 13s	13s - 20s
max. Flügelbreite	3,0m	3,0m	5,0m	3,0m	5,0m
max. Flügelgewicht	400kg	400kg	600kg	400kg	450kg
Endschalter AUF / ZU	ja / nein	ja / ja	ja / nein	ja / ja	ja / ja
Softstop	optional (BRAIN)	optional (BRAIN)	optional (BRAIN)	Ja	Ja
L x B x H in mm	820 x 92 x 136	820 x 92 x 136	970 x 92 x 136	820 x 92 x 136	970 x 92 x 136

ZUBEHÖR



DU.SR **32,00 €**
Montagekonsolen zur Befestigung von 1 Stück DU.35 Antrieb ohne Schweißen. Besonders geeignet zur Montage an Holztonen.



FTM **48,00 €**
Standardlichtschranke AP, mit potenzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC, BxHxT in mm 51x90x31



ID.AP1 **42,00 €**
Schlüsselschalter Aufputz inkl. PHZ und 3 Schlüssel.



DU.V96 **110,00 €**
12V Elektroschloß mit Gegenplatte, zur horizontalen und vertikalen Montage.



FTU **48,00 €**
Standardlichtschranke UP, mit potenzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC.



T2WV **27,00 €**
2-Kanal Standardhandsender mit Rolling Code, in Schlüsselanhängerform - 433MHz.



D.ASF **18,00 €**
Unterer Toranschlag, Stahl verzinkt, zum aufschrauben
LxBxH in mm 157 x 130 x 44



SC.PD **7,00 €**
UP-Dosen Paar, zur Montage eines FTU Lichtschrankensatzes in Mauerwerk.



RR.2WIV **56,00 €**
Interner 2-Kanal Funkempfänger zum Aufstecken auf alle Beninca Steuerungen mit Moltex Steckverbinder (Standardaustattung).



D.ASB **16,00 €**
Unterer Toranschlag, Stahl verzinkt, zum einbetonieren
LxBxH in mm 130 x 90 x 86



SC.PEQ **22,00 €**
Standsäule zur Lichtschranke FTU, mit Fußteil zum Aufschraubaren.
h=0,5m



RR.2WBV **60,00 €**
Externer 2-Kanal Funkempfänger zur Ansteuerung von bereits baus. vorhandenen Garagentorantrieben oder anderen Komponenten.



BRAIN24.CB **89,00 €**
Notstromset, bestehend aus 2 Stück Batterie und Ladekarte, zum fortlaufenden Betrieb von 24V Antrieben bei Stromausfall.



DA.LB **42,00 €**
Verzinkte Säule, für die Montage der Steuerung freistehend im Außenbereich, mit Regendach und verdeckter Kabelführung.



LO.W1N **28,00 €**
Antenne für 433 MHz Funk, mit Montagewinkel und Anschlußkabel